




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ &
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Κ. : 400 07
ΤΗΛ. : 2495 -350337
FAX : 2495 - 041798

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
30.11.2022 ΕΩΣ 01.12.2022 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Αρ. Μελέτης : 37/2023
CPV: 45233123-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την βελτίωση και ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου στην Καλλιπεύκη του Δήμου Τεμπών, συνολικού μήκους 900 μ. και πλάτους 5 μ.

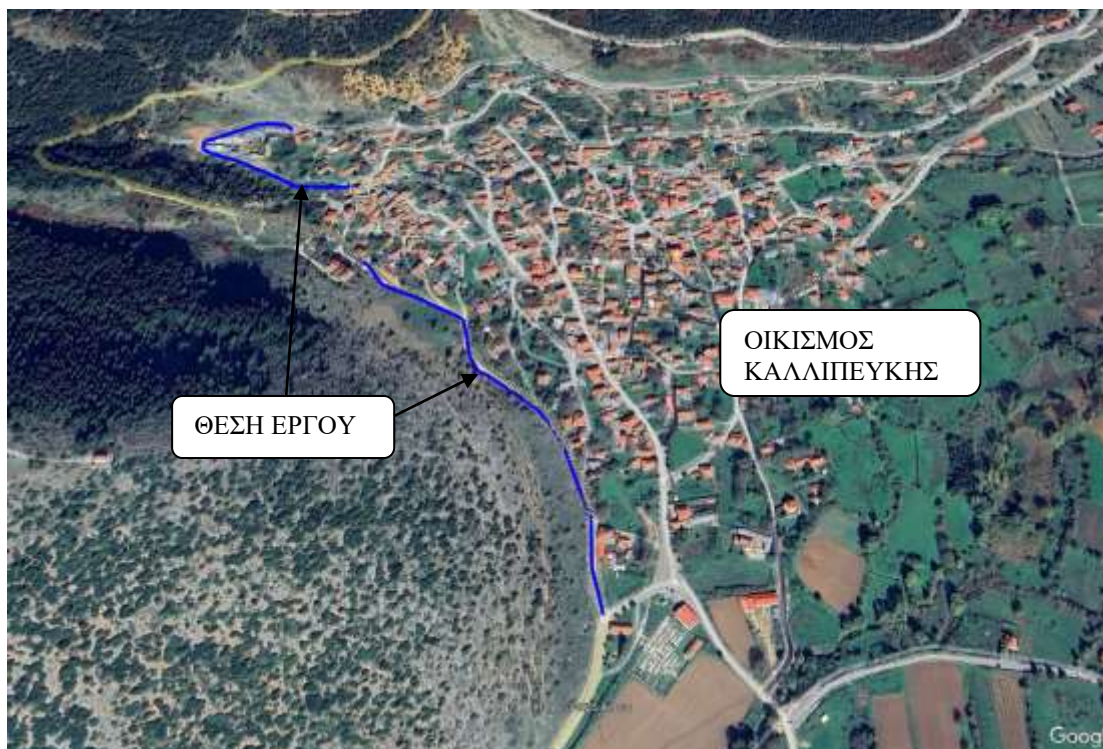

Εικόνα 1: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ GOOGLE EARTH ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και η προστασία του δημοτικού δρόμου στην Καλλιπεύκη, καθώς από την θεομηνία «Άριελ» ο συγκεκριμένος δρόμος υπέστη διαβρώσεις καθιστώντας δυσχερή την μετάβαση των κατοίκων και των επαγγελματιών του οικισμού προς τις ιδιοκτησίες και τις επιχειρήσεις τους. Το έργο προβλέπεται να καλύψει τις πάγιες ανάγκες ασφαλούς μετακίνησης των κατοίκων των οικισμών.

- Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:
- Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης των κλίσεων του δρόμου.
 - Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.Ο-155).
 - Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3
 - Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας E4
 - Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
 - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m με χρήση κοινής ασφάλτου.
 - Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με σκοπό την προστασία του δρόμου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης όπως και οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη και δεν αναφέρεται στην παρούσα, καθώς και όποια άλλη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών και δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη, όμως κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, θα κατασκευαστεί ύστερα από συνεννόηση και εντολή της υπηρεσίας.

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών και να διακατέχονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς και να τοποθετούνται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης και όποια αλλαγή θα πρέπει να γίνει θα δίδεται εντολή από την επίβλεψη του έργου. Η δε πληρωμή των ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου της παρούσας μελέτης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τα αναγκαία σήματα για τον καθορισμό της θέσης σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή των έργων.

Οι εργασίες που θα γίνουν περιγράφονται στον προϋπολογισμό και την αναλυτική προμέτρηση εργασιών της παρούσης.

Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 179.338,71 € και η δαπάνη για το ΦΠΑ στις 84.771,92€ ήτοι συνολικά απαιτούμενη πίστωση **222.380,00 €**.

Πυργετός 16-05-2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

KYRIAZIS-
VASILEIO
S SPYROU

Digitally signed
by KYRIAZIS-
VASILEIOS
SPYROU
Date: 2025.07.21
08:54:20 +03'00'

ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός